

# OPZS ZELLEN

EXIDE OPZS ZELLEN

## 70PZS700LA



### EIGENSCHAFTEN

- » Hohe Energieeffizienz
- » Niedrige Selbstentladung (<3 % / Monat)
- » Einfache Handhabung und Installation

### ANWENDUNGEN



- » Telekommunikation
- » Energieversorgung
- » Erneuerbare Energien
- » Sicherheitsbeleuchtung
- » Universelle Stromspeicher

### STANDARDS


- » IEC 60896-11
- » DIN 40736-1
- » EN 50272-2
- » ISO 9001
- » ISO 140012

### Konventionelle Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyt.

Die Classic OPzS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch ihre Robustheit, ihre extrem lange Design-Lebensdauer und ihre hohe Betriebssicherheit bestehen - auch im Zyklenbetrieb. 20 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10).

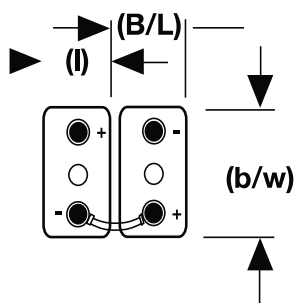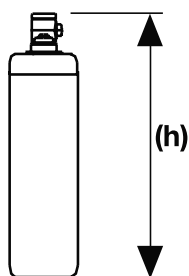

F-M8



12 Nm für Blöcke  
20 Nm für Zellen

Nicht maßstäblich!

### SPEZIFIKATIONEN

Ladung (V/Z, 20°C)	Zyklische Anwendung		Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom
	2.40 V (-4.0 mV/°C/Zelle) bei 20 °C		2.23 V (-4.0 mV/°C/Zelle) bei 20 °C		k.A.
Kapazität (1,8 V/Z, 20 °C)	C <sub>20</sub>	C <sub>10</sub>	C <sub>8</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>1</sub>
	826 Ah	750 Ah	708 Ah	518 Ah	299 Ah
Abmessungen	Länge		Breite		Höhe
	147 mm		208 mm		686 mm
Gewicht	47,2 kg				
Innenwiderstand (vollgeladen bei 20°C)	0,43 mΩ				
Kurzschlussstrom	4800 A				
Max. Entladestrom (5 sec.)	k.A.				
Pol	F-M8				
Drehmoment	20 Nm				

### ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V		742,50	711,80	664,50	582,80	427,50	278,30	197,30	95,30	78,80	43,50
1,65V		667,50	635,30	596,30	531,80	401,30	268,50	195,80	95,30	78,80	43,50
1,70V		590,30	558,80	528,00	477,80	371,30	256,50	191,30	93,00	78,00	43,10
1,75V		510,00	482,30	459,00	420,00	337,50	242,30	183,80	91,50	77,30	42,40
1,80V		427,50	405,80	388,50	358,50	299,30	222,80	172,50	88,50	75,00	41,30
1,83V		375,80	358,50	344,40	318,90	270,50	206,10	161,70	85,80	73,20	40,10

### ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V		1220,00	1180,10	1115,00	992,40	754,10	509,50	367,50	183,10	152,10	85,10
1,65V		1120,00	1075,00	1015,00	919,40	715,00	494,80	366,10	183,00	151,90	85,10
1,70V		1020,00	969,40	921,40	842,30	670,50	475,80	359,00	179,10	150,90	84,40
1,75V		902,70	857,40	819,30	755,20	617,60	452,30	346,40	176,90	149,90	83,10
1,80V		775,90	738,90	709,00	657,10	554,80	418,80	326,90	171,70	145,90	81,30
1,83V		691,20	661,30	636,50	591,60	506,20	390,00	308,30	167,20	143,00	79,30

### WEITERE ENTLADE-, LADE- UND ZYKLENDATEN



Abb. 1: OGi, OPzS, OCSM, Energy Bloc – Ladestand bzw. verfügbare Kapazität versus Lagerzeit bei verschiedenen Temperaturen

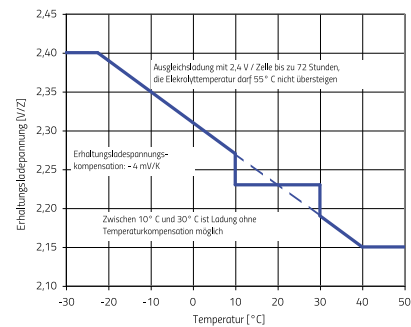


Abb. 5: Erhaltungsladespannung versus Temperatur für OPzS, OPzS Block, OPzS Solar, OGi, Energy Bloc, GroE

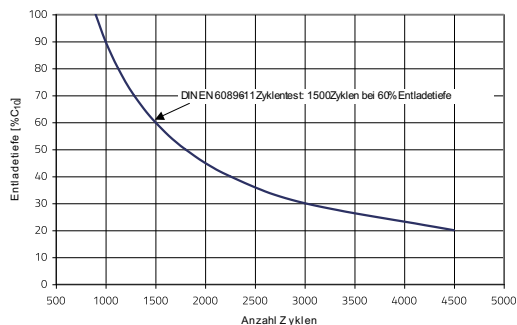


Abb. 11: OPzS, OPzS-Block, OCSM – Anzahl Zyklen versus Entladetiefe

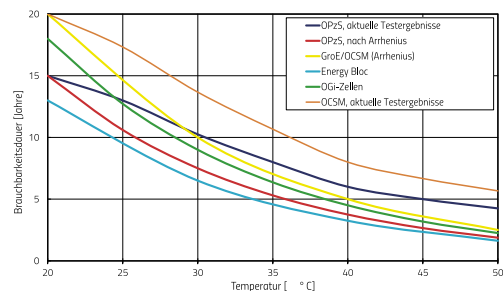


Abb. 18: GroE, OCSM, OPzS, OGi, Energy Bloc – Brauchbarkeitsdauer versus Temperatur. Die blaue bzw. braune Kurve gilt in der Praxis.